




LIFTFORCE
DE KRACHT IN LIFTTECHNIEK



LF 1300



De verticale platformlift tot 1300mm

De LF1300 lift is gebouwd om een rolstoel en passagier veilig omhoog en omlaag te brengen bij een maximaal hoogte verschil van 1300mm. De lift heeft een modern ontwerp met glaspanelen in zijwanden en bovenste poort. Als optie bij de automatische opklappende oprit, kan de LF 1300 ook worden uitgevoerd met een draaipoort.

Toepasbaar in zowel publieke en commerciële gebouwen, alsmede prive verblijven, sluit deze lift perfect aan bij complexe project en esthetische eisen. Hiermee is deze lift gebruiksklaar met zijn betrouwbare werking, eenvoudige bediening en uitgebreide mogelijkheden qua afwerking.

LF 1300

Eenvoudige installatie

De eenvoudige constructie zorgt voor een snelle installatie met minimale bouwkundige werkzaamheden op locatie.

Comfort

Optimaal comfort is verzekerd door een stabiele en soepele hefbeweging.

Betrouwbaar

Ontworpen voor buiten en binnen installatie, zorgen 2 sterke elektromotoren in combinatie met een dubbel schaar mechanisme voor een betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk gebruik.



Simpele toegang gegarandeerd dankzij lange oprit en minimale platform hoogte wanneer deze is opgeklapt.

Draaiportalen kunnen handmatig of automatisch geopend worden



Harmonieka beschermhoes en railing aan alle vier de zijden voor de hoogst mogelijke veiligheid.





De lift kan in iedere gewenste RAL kleur geleverd worden



Automatische draaipoort op bovenste stopplaats

Voordelen van de LF 1300


- Platform maten van 900x1400mm en 1100x1400mm
- Noodstroom voeding met 24V accu op het platform
- Een lage platform hoogte van slechts 120mm en lange oprijplaat maakt installatie zonder put mogelijk.
- Externe besturing is radiografisch
- Optioneel deur / poort op het platform
- Optioneel met automatisch deur opener
- Overbelasting beveiliging, nooddaalvoorziening en railing voor maximale veiligheid tijdens gebruik
- Display met diagnostische informatie voor fout en statusmelding

Oprit vormt een afrijbeveiliging van 1,1 m hoogte boven het platform in lijn met de railing





Besturing op het platform met stop en alarm knop, alsmede een display voor fout en status melding

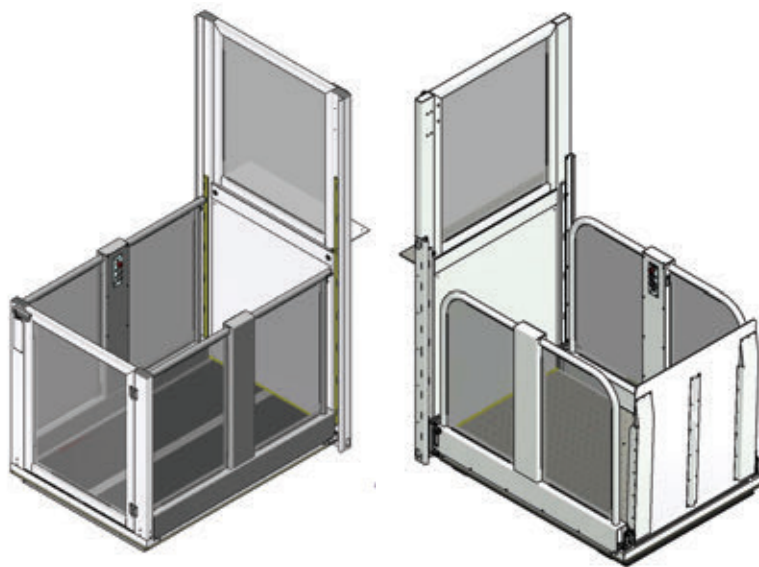


Schematische tekening van uitvoeringen met de deur en oprit op het platform

LF 1300 - Technische specificaties

Maximale hefhoogte	1300 mm
Platform breedte (binnenmaat)	900 of 1110 mm
Platform lengte (binnenmaat)	1400 mm
Hefvermogen	315 kg
Hefsnelheid	25 mm/sec
Aandrijving	24 V motoren met dubbelschaar mechanisme
Voeding	1 x 230V / 50-60Hz
Werktemperatuur	+45°C tot -15°C
Minimale hoogte van het platform	120 mm
Voeding (voor lader)	1 x 230V / 50-60Hz

Voorbeeld bouwtekening

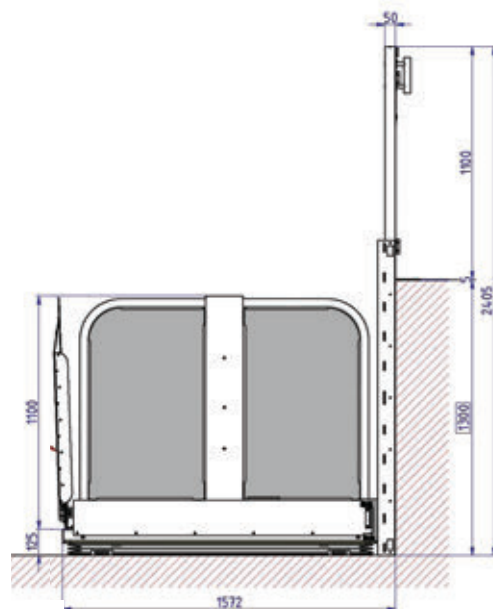


Samen zorgen we voor toegankelijkheid!

Neem voor meer informatie contact met ons op.



LIFTFORCE
DE KRACHT IN LIFTTECHNIEK



Personenliften



Rolstoelliften



Goederenliften

Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop
Nederland

(+31) 0172 499333

info@liftforce.nl
www.liftforce.nl