



LIFTFORCE
DE KRACHT IN LIFTTECHNIEK



LF 600 / 800 / 1000

VERTICALE PLATEAULIFTEN

LF series

De verticale plateaulift LF-600 / LF-800 / LF-1000 is een ideaal liftsysteem om hoogteverschillen tot 970 mm comfortabel te overbruggen.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Dankzij de slimme constructie en het lage gewicht is een snelle installatie mogelijk, met minimale bouwkundige aanpassingen ter plaatse.


COMFORT

De LF-600 / LF-800 / LF-1000 garandeert een stille rit en optimaal gebruikerscomfort door een stabiele en soepele hefbeweging.

BETROUWBAAR

Ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik zorgen de krachtige motor en robuuste elektronica voor een betrouwbare en onderhoudsarme werking.

De optionele **veiligheidsbeugel op het bovenste niveau** dient als valbeveiliging.

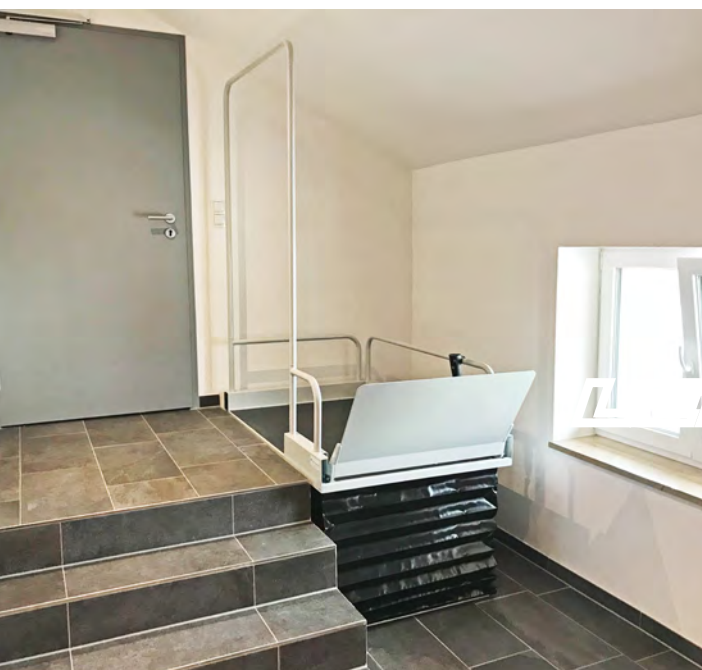

Buiteninstallatie voor tijdelijk of permanent gebruik.



Handbediening aan spiraalkabel voor comfortabel gebruik op het plateau.

TIP

Bekijk meer foto's
op de website
www.liftforce.nl

BESCHIKBARE OPTIES

- Coating in elke RAL-kleur
- Binnen- en buiteninstallatie
- Uitvoering voor openbare gebouwen
- Poort op het bovenste niveau
- Veiligheidsbeugel op het plateau
- Transportwielen voor mobiele uitvoering
- Extra lange oprijplaat
- 90° in-/uitstap
- Externe bediening (bedraad of draadloos)
- Installatie in een put
- Bediening via de Lift Control App



Uitvoering met **deur op het bovenste niveau, hoge veiligheidshekken** en bedieningszuil.



Optioneel: **Deur op het bovenste niveau met elektrisch slot** en een bedieningszuil voor openbare gebouwen.




Optioneel: **Handmatige oprijplaat** klappt omhoog tijdens het heffen en vormt een barrière tegen weggrollen.



Optioneel: **Transportwielen** – ideaal voor gebruik op verschillende locaties.

LF 600 / 800 / 1000 Technische specificaties

	LF 600	LF 800 / 1000
Hefhoogte	595 mm	830/970 mm
Maximaal gewicht	180 kg	300/240 kg
Snelheid	10 mm/s	10 mm/s
Minimale hoogte platform	100 mm	120/135 mm
Systeem	24 V motor met schaar mechanisme	24 V motor met schaar mechanisme
Binnenmaten	713 x 1170 mm	800 x 1495 mm
Buitenmaten	810 x 1180 mm	924 x 1505 mm
Voeding	1 x 230 V / 50-60 Hz	1 x 230 V / 50-60 Hz
Standaard rijplaat	500/750 mm	500/750 mm
Standaard kleuren	RAL 9007 RAL 7035	RAL 9007 RAL 7035






Samen zorgen we voor toegankelijkheid!

Neem voor meer informatie contact met ons op.



LIFTFORCE
DE KRACHT IN LIFTTECHNIEK



Personenliften



Rolstoelliften



Goederenliften

Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop
Nederland

(+31) 0172 499333

info@liftforce.nl

www.liftforce.nl